
PUERTAS RÁPIDAS

– PUERTA RÁPIDA ENROLLABLE RPE EN0

- El modelo adecuado para el transito continuo en zonas interiores, debido a su velocidad de apertura y cierre.
- Este modelo la lona PVC se enrolla sobre un eje situado en el tambor superior, permitiendo que prácticamente todo el alto de la puerta se aproveche para el paso de vehículos y mercancía.
- Disponible el sistema de apertura peatonal, realizando la apertura necesaria para el paso de personal.

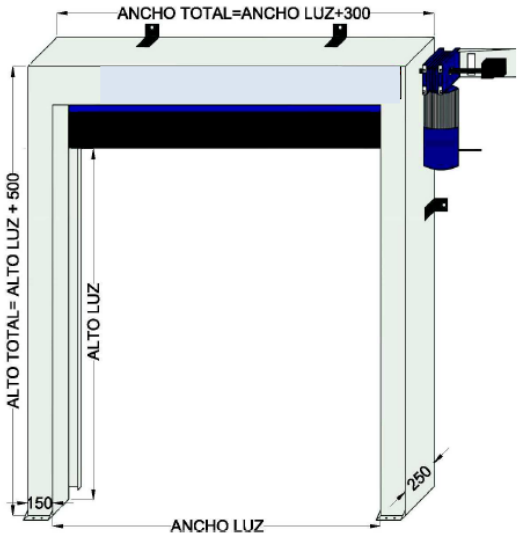

MEDIDAS MAXIMAS

LUZ: 3500 mm ANCHO x 4750 mm ALTO

TOTAL:3800 mm ANCHO x 5250 mm ALTO

Lonas

- Lona PVC Ignifuga de 900 gr/m2

Disponible en diferentes colores RAL.

Mirilla de PVC transparente espesor 2 mm.

- Opcional:

  - Varios tipos y formas de mirillas.
  - Rejilla transpirable.
  - Posibilidad de multitud de combinaciones de colores y mirillas.
  - Personalización de lona mediante impresión de alta resolución.









