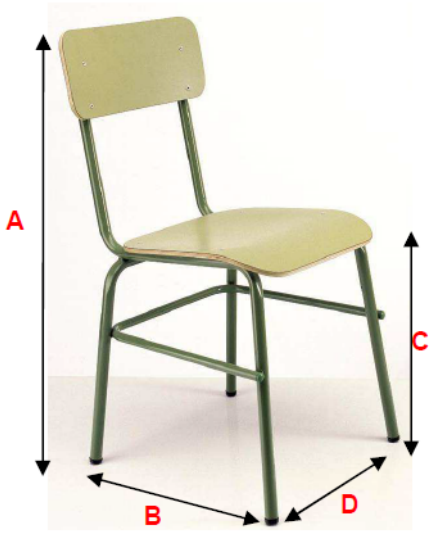


4,9

A	81cm
B	51cm
C	46cm
D	44cm

DESCRIPCIÓN

- Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío ∅22x1,2 mm, refuerzo de patas realizado en tubo de acero ∅16x1,5 mm. Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

- La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliester, termoendurecidas en horno.

- Opciones asiento y respaldo:

  - El asiento y respaldo se fabrican con 9 láminas de chopo de 1 mm. y un laminado de alta presión de 1 mm. por ambas caras. En el caso del asiento, la parte inferior siempre irá en blanco. Cantos lijados y encerados.

  - El asiento y respaldo realizado en 10 laminas de madera de haya de 1,2 m/m, encoladas con cola que cumple las especificaciones E-1, sin aditivo de agua y prensado por alta frecuencia. Espesor total 10,8 m/m. Caras vistas barnizadas con poliuretano. Forma anatómica.

- La unión estructura-asiento/respaldo se realiza con 8 remaches tubulares de aluminio (4 en el asiento y 4 en el respaldo).

- Las bases de los extremos de los tubos son de politeno.

- Altura asiento:
  - 37 cm.
  - 40 cm.
  - 43 cm.
  - 46 cm.

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.