FICHA TECNICA

Fuente de agua + filtro



Características Técnicas:

- Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.
- Requiere entrada de agua, desagüe y enchufe.
- Acabado en acero inoxidable e interior en acero con tratamiento anti-corrosión..
- Temperatura del agua fría fácilmente regulable (termostato)
- Protección higiénica a la salida de agua del surtidor.
- Todos los modelos con llenavasos (LV).
- Se recomienda la instalación de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.
- Exterior en acero inoxidable.
- Surtidor accionado mediante pulsador para agua fría.

FILTROS DEPURADORES

Se recomienda la utilización de un filtro depurador de carbón activo para obtener un agua en óptimas condiciones, gracias a la eliminación de los malos sabores y olores como el del cloro y las pequeñas partículas o contaminantes orgánicos que pudieran estar presentes en el agua.

Filtro depurador de plástico y cartucho C-115
Presión máxima 8 Kg. / cm³
Conexión de agua de ½ pulgada.



CE — *Conforme normas seguridad eléctrica*

EBWA — *Conforme normas de higienización*

UNE 149101 — *Conforme norma UNE*

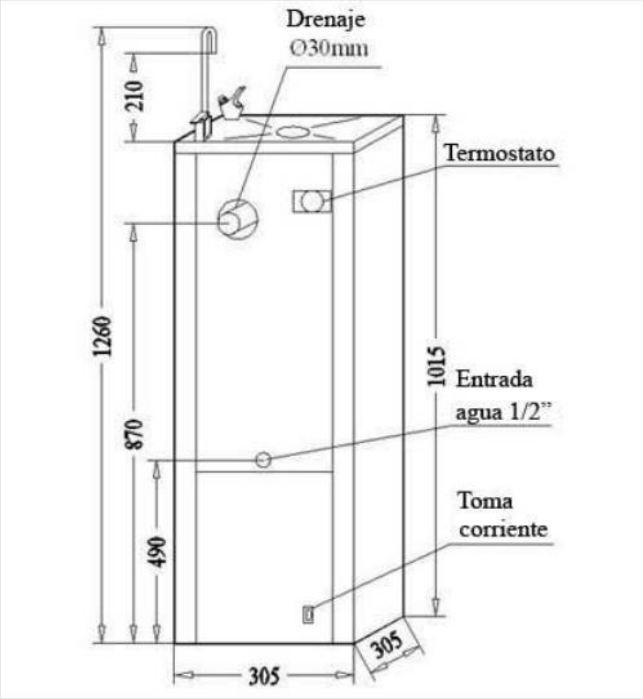

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid). Tf 916083113. www.transportable.es.
transportable@transportable.es