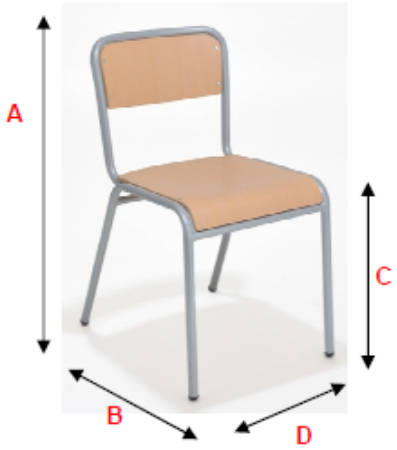


5,5

A	81cm
B	54,5cm
C	46cm
D	44,5cm

X 46cm Y 56cm Z 82cm	Pcs	Kg	m³
	1	5,5	0,21

DESCRIPCIÓN

- Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío ∅22x1,5 mm, refuerzo de patas realizado en tubo de acero ∅20x1,5 mm. Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.
- La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas, concretamente epoxi-poliester, termoendurecidas en horno.
- El asiento se fabrica con 7 láminas de haya de 1,2 mm. y el respaldo se fabrica con 5 láminas de haya de 1,2 mm. Y ambas piezas con laminado de alta presión por ambas caras. Cantos lijados y barnizados.
- La unión estructura-asiento/respaldo se realiza con 8 remaches tubulares de aluminio (4 en el asiento y 4 en el respaldo).
- Las bases de los extremos de los tubos son de politeno.
- Altura asiento:
  - 36 cm.
  - 39 cm.
  - 43 cm.
  - 46 cm.