
BANCO DE POLIETILENO









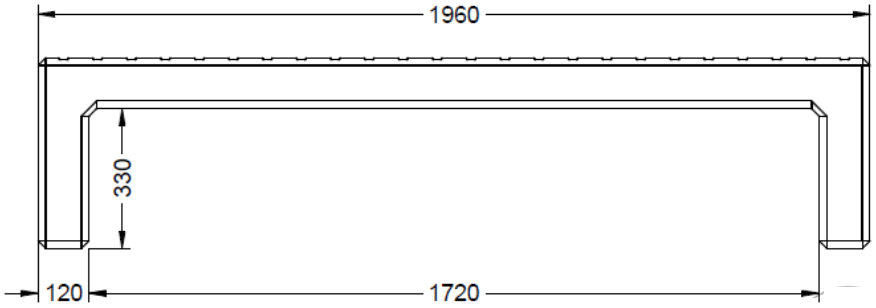

Material: Polietileno de media densidad (MDPE).

Embalaje: Paletizado y plastificado.
Medidas: 1960x600x450 mm.
Peso: 20 Kg.
Disponible en varios colores (Blanco, gris, color arena y Cobalto RAL 5004).


Dispone de dos barras metálicas de acero galvanizado en la parte inferior del banco para darle mayor resistencia.

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.

Instrucciones de anclaje al suelo



COLOCACION DEL BANCO

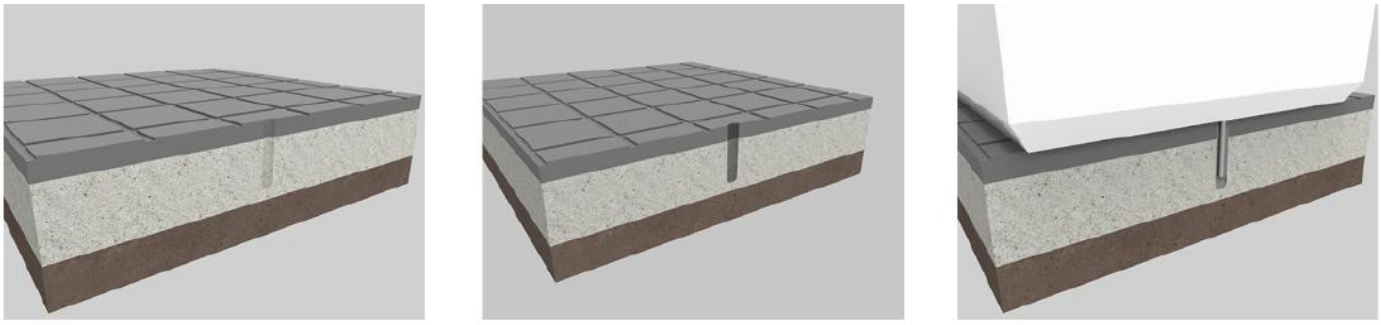

1 Se perfora el suelo en las zonas donde va a ir anclado el banco.

2 Se rellena el orificio con resina.

3 Se coloca el banco (con el tornillo incorporado) en los orificios.

TRANSPORTABLE SL. Del Embalse, 9. Fuenlabrada (Madrid) Tf. 916083113. www.transportable.es
transportable@transportable.es.